

ECOFLEX® M42


Lama a nastro economica per svariati campi applicativi



- Applicazione:**
- Profilati e pezzi pieni in acciaio di bassa lega
 - Normale impiego in officina
 - Materiali facilmente truciolabili
- I vantaggi:**
- Ottimo prezzo di acquisto con qualità WIKUS garantita al 100%
- Caratteristiche:**
- Tagliente M42 con angolo di spoglia adattato
 - Passo del dente variabile e stradatura standard


Misure		Passo del dente in tpi								
Larghezza x spessore		10-14	8-12	6-10	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1,0-1,4
mm	Inch									
13 x 0,65	1/2 x 0,025	S	S	S						
20 x 0,90	3/4 x 0,035	S	S	S	S	K				
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	S	S	S	S	K	K			
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		S	S	S	K	K	K		
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					K	K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					K	K	K	K	
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063						K	K	K	K
Lunghezza di contatto (mm)		< 20	10-30	20-50	30-60	50-90	90-150	150-250	250-500	500-800

S = Dente standard, K = Dente a uncino

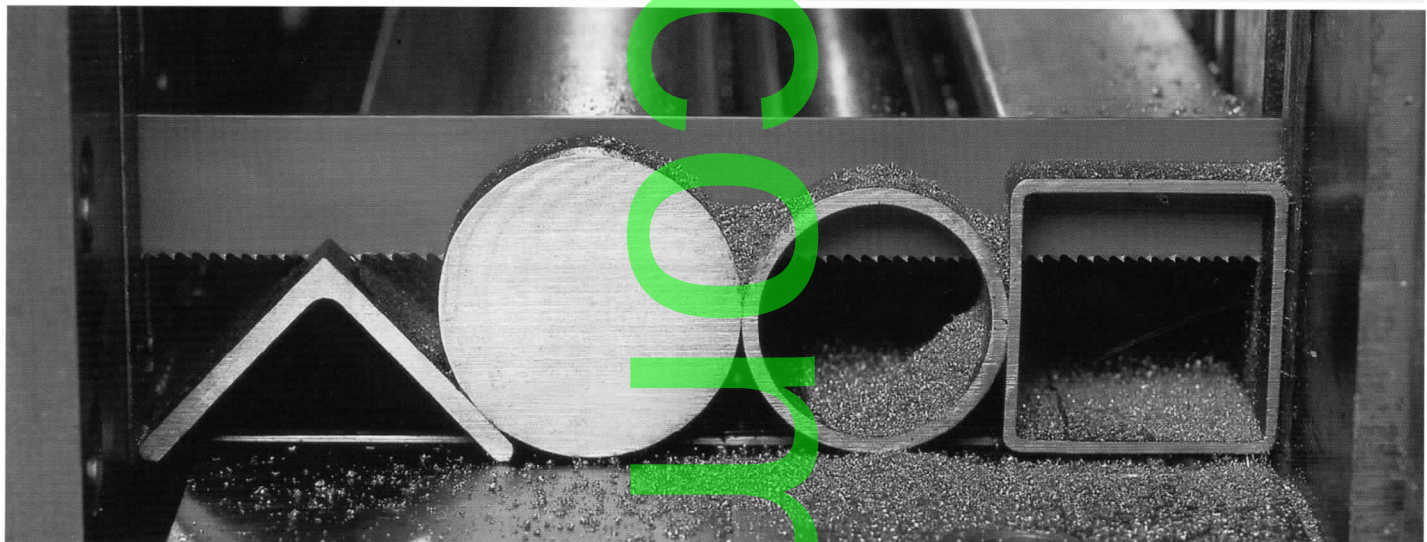

ECOFLEX® NE M42 

Lama a nastro economica per diversi metalli non ferrosi

**Applicazione:**

- Metalli non ferrosi
- Taglio con avanzamento a mano
- Contornatura e taglio radiale

I vantaggi:

- Scarso dispendio di energie
- Maggiore scorrevolezza nel canale di taglio
- Prezzo di acquisto interessante

Caratteristiche:

- Tagliante M42 con angolo di spoglia positivo
- Passo del dente costante e stradatura ampia
- Semplice riaffilatura

Misure		Passo del dente in tpi		
Larghezza x spessore mm	Inch	4	3	2
20 x 0,90	3/4 x 0,035		K	
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	K	K	K
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		K	
Lunghezza di contatto (mm)		80-120	120-200	200-400

K = Dente a uncino

