

PROFLEX® M42 

La lama a nastro perfetta per profilati



- Applicazione:**
- Profilati e travi per le costruzioni di acciaio e metallo
 - Ottima per il canale di taglio interrotto
- I vantaggi:**
- Durevole e resistente nonostante le vibrazioni e l'usura
 - Minore rifinitura grazie ai bordi di taglio con bava minima
- Caratteristiche:**
- Profilo del dente resistente, passo del dente variabile, stradatura a gruppo specifica
 - Tagliente M42 con angolo di spoglia positivo

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Inch						
20 x 0,90	3/4 x 0,035	P	P	P			
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	P	P	P	P	P	
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		P	P	P	P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		P	P	P	P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			P	P	P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			P	P	P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Lunghezza di contatto (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310


PROFLEX® PREMIUM M42 

La lama a nastro rivestita con materiale duro per profilati

- Applicazione:**
- Profilati e travi per le costruzioni di acciaio e per tagli industriali di profilati
 - Ottima per il canale di taglio interrotto
- I vantaggi:**
- Maggiore produttività grazie all'elevata capacità di taglio
 - Cambio lama meno frequente grazie alla maggiore superficie d'appoggio
 - Minore rifinitura grazie ai bordi di taglio con bava minima
- Caratteristiche:**
- Tagliente e retro del nastro con protezione antiusura
 - Passo del dente variabile con stradatura a gruppo specifica


Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Inch						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042				P	P	
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Lunghezza di contatto (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

P = Profilo del dente, Illustrazione sotto: PROFLEX® M42

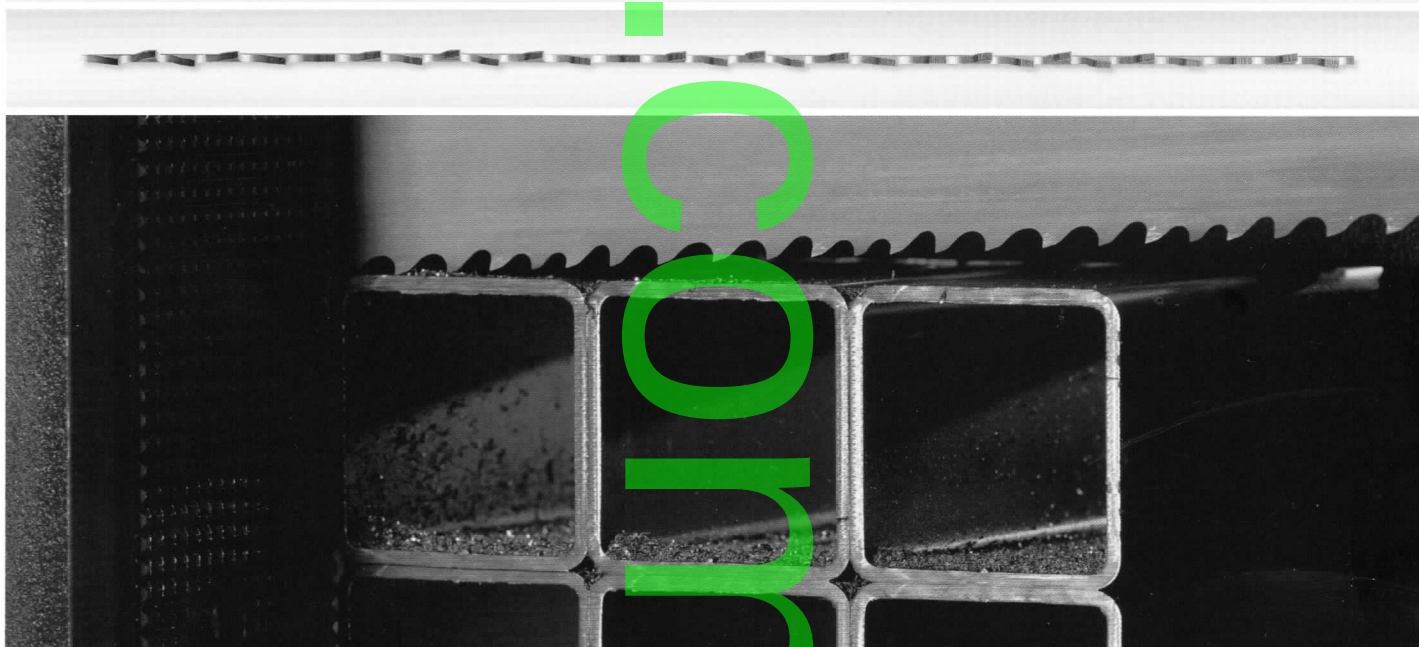

PROFLEX® SW M42 

Versione speciale per profilati con tensioni residue del materiale



- Applicazione:**
- Profilati e travi con tensione residua
 - Costruzioni in acciaio e tagli di profilati industriali
- I vantaggi:**
- Maggiore scorrevolezza nel canale di taglio
- Caratteristiche:**
- Stradatura a gruppo più ampia e passo del dente variabile
 - Profilo del dente particolarmente resistente
 - Tagliente M42 con angolo di spoglia positivo

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore mm	Inch	12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042					P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Lunghezza di contatto (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

PROFLEX® PREMIUM SW M42 

La versione speciale con rivestimento per materiale con tensione residua

- Applicazione:**
- Profilati e travi con tensione residua
 - Costruzioni in acciaio e tagli di profilati industriali
- I vantaggi:**
- Maggiore produttività grazie all'elevata capacità di taglio
 - Maggiore scorrevolezza nel canale di taglio
 - Cambio lama meno frequente grazie alla maggiore superficie d'appoggio
- Caratteristiche:**
- Tagliente e retro del nastro con protezione antiusura
 - Stradatura a gruppo più ampia e passo del dente variabile

Misure		Passo del dente in tpi					
Larghezza x spessore mm	Inch	12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Lunghezza di contatto (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

P = Profilo del dente, Illustrazione sotto: PROFLEX® PREMIUM SW M42

